



WASAET ALNAIL

 **Call us**

 **CUSTOMERS SUPPORT :**
00 966 53 2805548

 **TECHNICAL SUPPORT :**
00 966 55 2778146

 **SALES :**
00 966 50 8516850



شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

ضاغط نفايات عمودي 2 ياردة

2 YARDS VERTICAL WASTE COMPACTOR

Company of Wasaet Alnaqil Factory For Metal Industries



 **SAUDI
MADE**

مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية تم تأسيسه عام 2011 م في مدينة الرياض متخصص
في صناعة الحاويات والمكابس والتوانك ذات جودة ومواصفات عالمية



رؤية
VISION
2030

2 YARDS VERTICAL WASTE COMPACTOR

01

ضاغط نفايات 2 ياردة :

وصف المنتج :

ضاغط نفايات 2 ياردة عمودي مزود بعدة عوامل أمان و يحافظ على الشكل الحضاري و يمنع التشوه البصري و انبعاث الروائح الكريهة و يستخدم للمطاعم و الأسواق التجارية و الأماكن العامة.



PRODUGT DESCRIPTION:

2-yard vertical waste compactor equipped with several safety factors Preserves the civilized view and prevents visual distortion and the emission of unpleasant odors It is used for restaurants, commercial markets and public places.



GENERAL SPECIFICATIONS

المواصفات العامة :



مادة التصنيع عبارة عن حديد اسود عالي الجودة.
The manufacturing material is high quality black steel.

سمكات المادة تتراوح ما بين 3 ملم الي 10 ملم.
The thickness of the material range from 3 mm to 10 mm



ابعاد باب القاء النفايات سم (110 * 75)
The dimensions of the door for dumping waste are (110*75).



ابعاد باب التفريغ سم (210 * 133)
The dimensions of the emptying door are (210 * 133) cm.



الدهان (طبقة أساس + طبقة نهائية)
pint (primary layer + final layer)



وزن الضاغط 1600 كجم
Compactor weight is 1600 kg



شعار مجاني
Free logo



يتم تفريغ الحاوية عن طريق الضاغط المعتمد لدي هيئة النظافة السعودية بنفس طريقة تفريغ الحاوية 2 ياردة.

The container is emptied through the compactor approved by the Saudi Cleaning Authority in the same way as the 2 yards container is emptied as the 2-yard container.



إرشادات الامن و السلامة
Safety instructions

2 YARDS VERTICAL WASTE COMPACTOR



Hydraulic circuit pressure (100 Bar).



The compactor works with an electricity source (220 or 380 volts) according to the customer's desire.



The compactor is equipped with an overload sensor.



All doors are equipped with safety sensors.



The electrical system is provided with earthing line .



compactor contains a protection system to check the customer's electricity source so that it automatically shuts down the operation in case of high or low voltage or a change in the phase sequence.



The compactor is equipped with a fullness sensor, and in the event of fullness, the compactor moves up and stops working, and the fullness indicator lights up, and the compactor doesn't work again until the emptying process is completed.



ضغط دائرة الهيدروليك (100 بار) .



الضاغط يعمل بمصدر كهرباء (220 او 380 فولت) علي حسب رغبة العميل.



الضاغط مزود بحساس للحمل الزائد



جميع الأبواب مزودة بحساسات امان.



النظام الكهربائي مزود بخط أرضي .



نظام حماية لفحص مصدر الكهرباء لدي العميل بحيث يقوم بإيقاف التشغيل تلقائيا في حالة ارتفاع او انخفاض الجهد او حدوث تغيير في ترتيب خطوط الكهرباء



الضاغط مزود بحساس امتلاء و في حاله الامتلاء يتحرك الضاغط لاعلي و يتوقف عن العمل و يضيء مؤشر الامتلاء ولا يعمل الضاغط مرة اخري الا بعد الانتهاء من عملية التفريغ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS :



محرك كهربائي بقوة (3 كيلو وات / 4 حصان)

Electric motor (3KW/ 4 hp).



مضخة هيدروليكية بقوة ضغط حتى 250 بار من نوع (باركر أو ريكسورت أو جاتو)

Hydraulic pump with a pressure up to 250 Bar (Parker, Rexworth or Gato).



صمام هيدروليكية بقوة ضغط حتى 250 بار من نوع (باركر أو ريكسورت أو جاتو)

Hydraulic valve with a pressure up to 250 Bar (Parker, Rexworth or Gato).



جميع المكونات الكهربائية (سيمنز أو شنايدر)

All electrical components (Siemens or Schneider).

Additional options:

خيارات إضافية :

MECHANISM

Mechanism to lift the container helps to ease the emptying process.

ميكانيزم :

ميكانيزم لرفع الحاوية يساعد علي سهولة عملية التفريغ.

دائرة كهرباء 220/380 اتوماتيك : Electric circuit 220/380 automatic:

The compactor works with an electricity source (220-380) volts together without the need for any external transformers.


(يعمل بها الضاغط بمصدر كهرباء (220 - 380 فولت معا دون الحاجة لاي محولات خارجية

DIMENSIONS

05

Specifications and special sizes according to the quantity

المواصفات و المقاسات الخاصة حسب الكمية

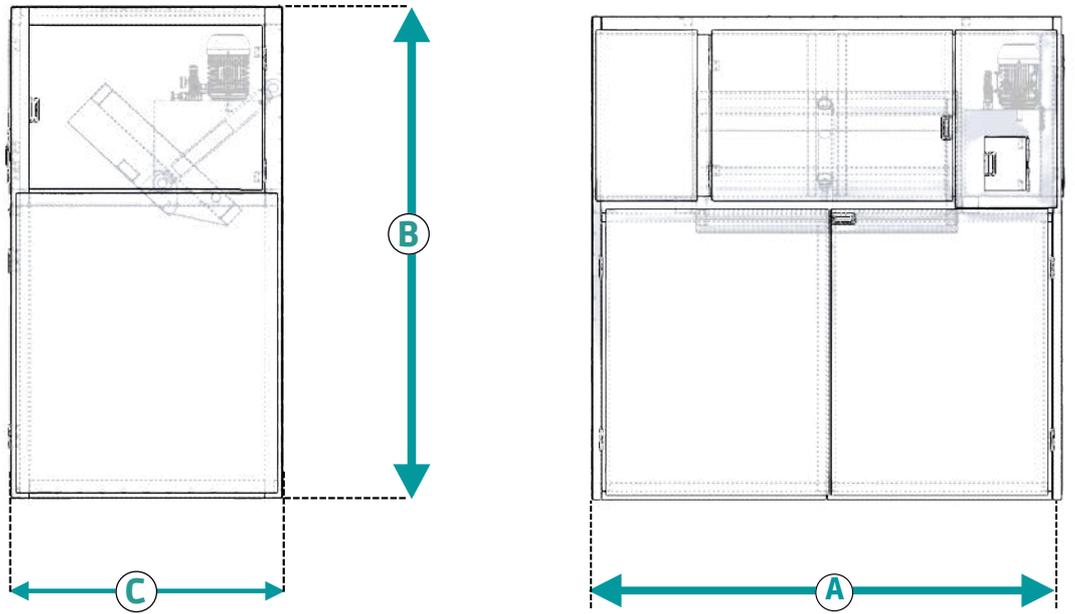

SYMPOLS

A

B

C

DIMENSIONS
(MM)

2150

2200

1200

ONE YEAR WARRANTY

الضمان سنة واحدة

شكرا" لاختياركم منتجاتنا THANK YOU

شركه مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

LOCATION

Second industrial city - Riyadh - Saudi Arabia

CALL US

-  customers support : 00 966 53 2805548
-  technical support : 00 966 55 2778146
-  sales administration : 00 966 50 8516850

Website

www.wasaetalnqil.com



Wasaet Alnaqil Factory For Metal Industries was established in 2011 in the city of Riyadh. specializes in the manufacture of waste containers, compactors and tanks with international quality and specifications..